

# ASR

## СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕСИТЕЛЬ С ВЫГРУЗКОЙ НА ОБОИХ СТОРОНАХ


**MIXER**  
ART OF MIXING

PROFESSIONAL

ЕМКОСТЬ(КГ)

- 200    ▪ 300
- 250



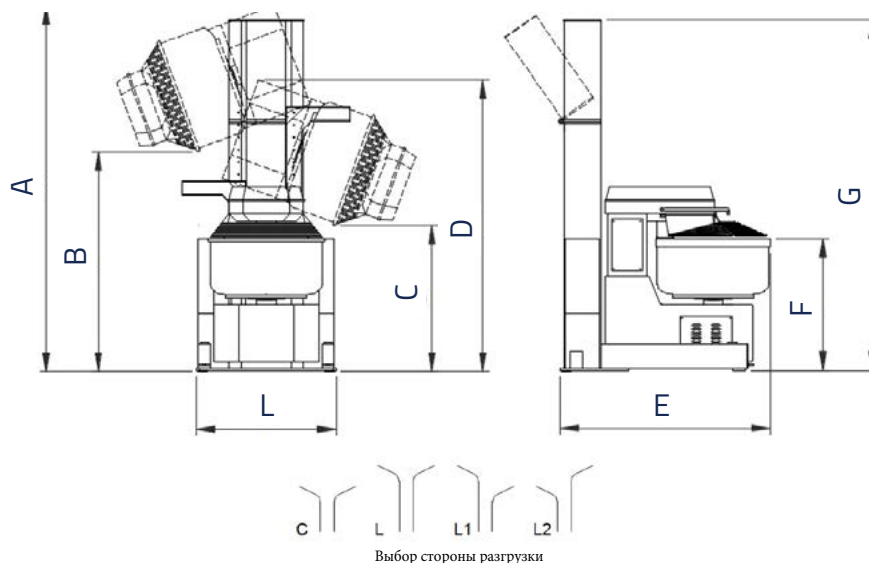

| МОДЕЛЬ   | ASR 200 | ASR 250  | ASR 300  |
|--|---------|----------|----------|
| (мин./макс) *  | 10/200  | 15/250   | 20/300   |
| (мин./макс) *  | 6/125   | 9/150    | 12/185   |
| (мин./макс) *  | 4/75    | 6/100    | 8/115    |
|  | 285     | 380      | 470      |
|  | 50      | 50       | 50       |
| #Z !SŽ (50/60 )  | 86/170  | 86/170   | 86/170   |
| #Z !SŽ (50/60 )  | 9/18    | 9/18     | 9/18     |
| #Z !SŽ   | 4.6/7.4 | 7.1/12.1 | 7.1/12.1 |
| V 230/400  | 27.5/16 | 44/26    | 44/26    |
|  | мм      | 60       | 60       |
| ( "L)  | А мм    | 3000     | 3000     |
| Максимальная высота при разгрузке                          | В мм    | 1780     | 1730     |
| Минимальная высота при разгрузке                           | С мм    | 1130     | 1080     |
| Общая высота (Машина при разгрузке с подъемниками C model) | Д мм    | 2400     | 2400     |
|  | Е мм    | 1710     | 1920     |
| Высота от пола до кромки дежи                              | Ф мм    | 1010     | 1060     |
| Общая высота (от пола)                                     | Г мм    | 2840     | 2840     |
|  | Л мм    | 1150     | 1150     |
|  | кг      | 1580     | 1720     |

Итого: J7Daf

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность выгрузки на стол (ок. 1.2 м) или в воронку делителя (ок. 1.7 м) на правую или левую сторону в соответствии с высотой помещения
- Экран и корпус из нержавеющей стали.
- Два независимых двухскоростных мотора для спирали и дежи.
- Передача движения посредством шкивов и клиновых ремней.
- Упорные ролики вращения дежи.
- Элементы управления на мобильной панели с двумя таймерами, настройками времени работы с автоматическим переходом с 1-ой на 2-ую скорость.
- Селектор для выбора реверсивного вращения дежи.
- Импульсные кнопки для включения вращения дежи и удаления остатков теста.
- Селектор для активации 2-ой скорости вращения дежи.
- Кнопка выбора стороны выгрузки.
- Управление выгрузкой кнопками удержания.

ПО ЗАПРОСУ

- Специальное напряжение/частота 30/50/3 220/60/3 380/60/3.
- Упаковка деревянная клеть.